



**NESH MARKETING SDN BHD**

(199301002028)

12, Jalan Puteri 4/2, Bandar Puteri, 47100 Puchong, Selangor, Malaysia.

Tel: 03-8060 3668 Fax: 03-8060 3778

E-mail: [info@nesh.com.my](mailto:info@nesh.com.my) Website: [www.nesh.com.my](http://www.nesh.com.my)

Facebook: NESH Malaysia Instagram: neshmalaysia



**Mini Membrane Queen  
(EM2016-S)**

**User Manual**

使用之前，请仔细参阅此使用说明书以完全了解正确的使用方法。

感谢您选用NESH Mini Membrane Queen!

NESH Mini Membrane Queen是唯一过滤纯净度高达99.9%的户外滤水系统。这项创新的高科技是由密度高达0.01微米的毛细管组成密度比头发细小10,000倍，能滤除任何体积大于0.01微米的杂质与细菌。

NESH Mini Membrane Queen有效过滤水源的杂质，提供全家纯净清澈水源。它能彻底过滤细菌、铁锈、泥沙及残留在旧水喉里的杂质。备有独特的反冲洗功能，容易使用，保养与维护。

## 目录

安全需知	.....02
安装指南	.....03
滤芯保养	.....04
故障与处理方法	.....07
保用条例	.....08

Model: EM2016-S	规格
整体高度	590mm
整体宽度	155mm
重量	5.5kg
机身	Stainless Steel
水压承受量最高	1 > 6 bar
净水产量	4500 L / hr



## 安全需知



本章将提供您使用NESH Mini Membrane Queen的安全知识。安装之前，请仔细阅读。



NESH Mini Membrane Queen只能使用於政府承认的净化结构。

Call:   
**Nesh Careline**

勿擅自把产品拆离水管，改装或修理。如有任何关于产品的询问与维修，请联络我们的客户服务热线。

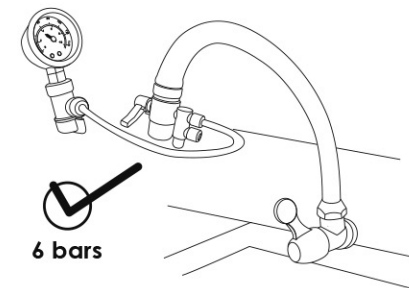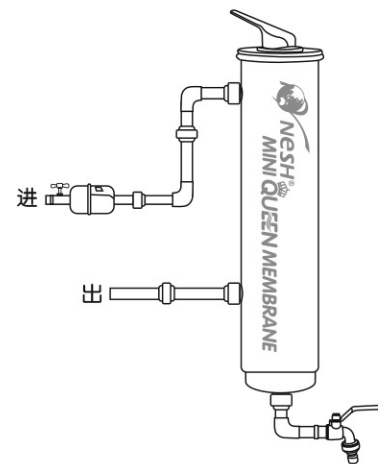

第一次使用刚安装好的产品时，请先冲洗高超滤膜上的保护层大约30分钟，直至没有泡沫后，即可正常使用。


请确保水压最高不超过6 bars，以避免滤膜严重受损。当水压低过2 bars时，我们建议您安装增压泵。

# 安装指南


## 标准安装守则

1. 标准的安装守则包括1个阀水和2个组合器。

### 竖置安装


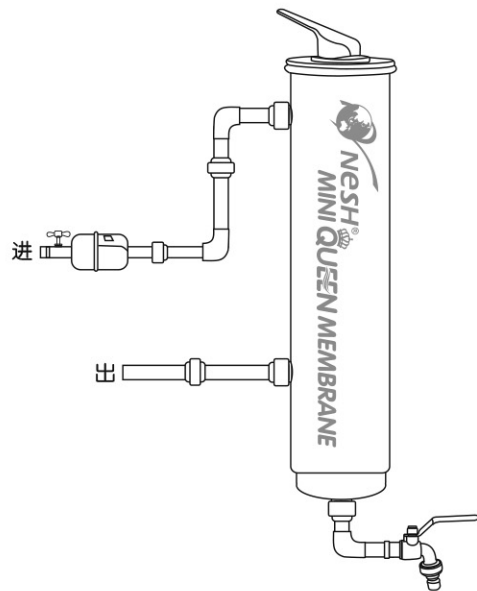


### 横置安装

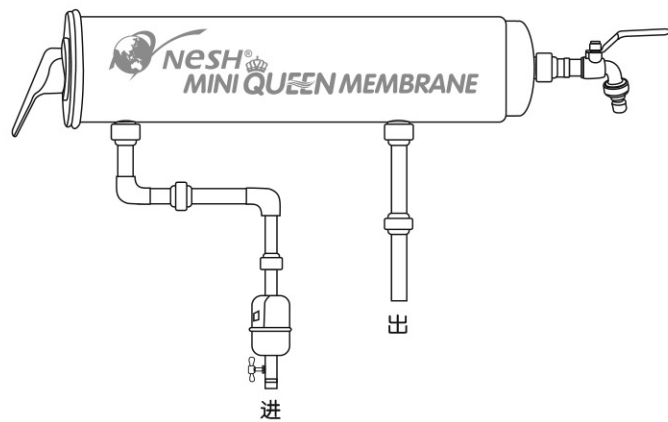

## 增压泵安装法

- 最理想的NESH Mini Membrane Queen水压介于2-6 bars。当水压低于1 bar时，需增加一个增压泵以加强水流量。
- 增压泵安装示意图

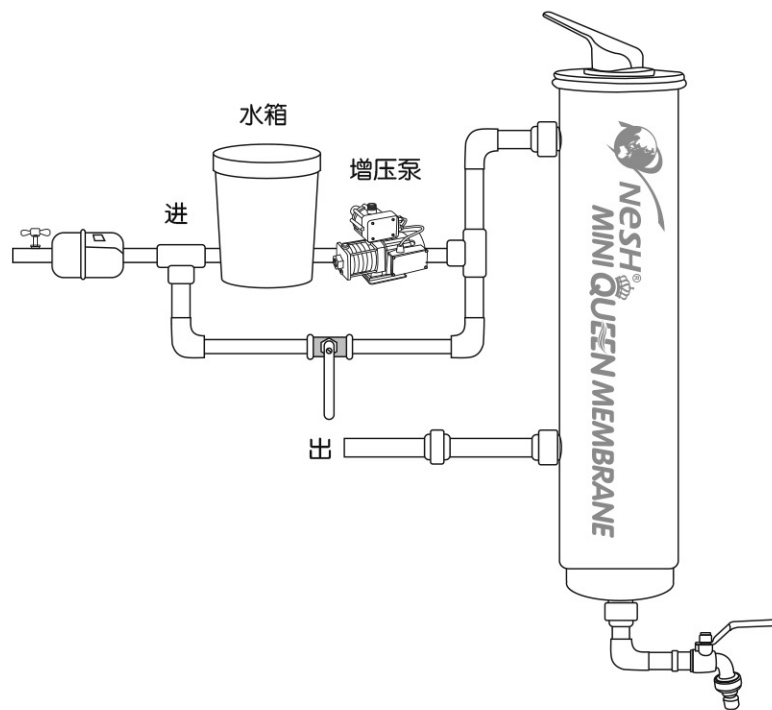



注意：  
增压泵与安装的费用另行支付。

## 安装减压器

- 最理想的NESH Mini Membrane Queen水压介于2-6 bars。当水压超过6 bars时,需安装一个减压器以减低水流量及避免滤膜损坏。

- 减压器安装示意图

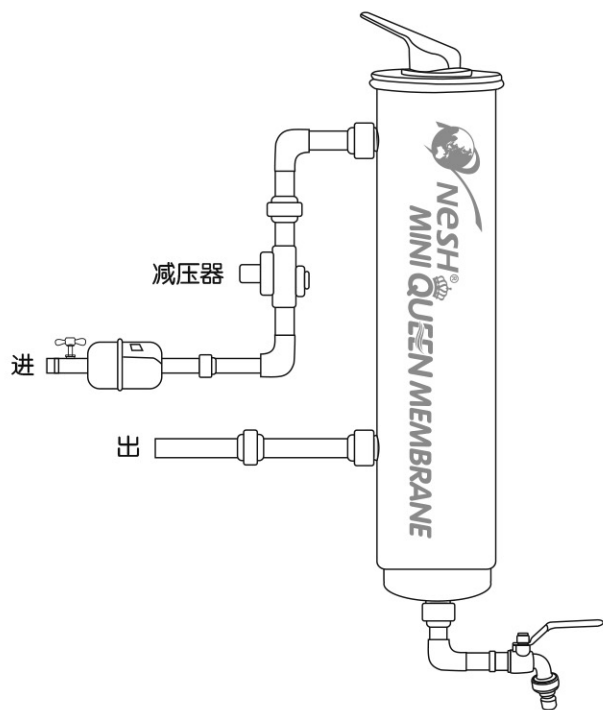


注意:  
减压器的保用期限为一年。  
减压器与安装的费用另行支付。

## 滤芯保养 如何清洗滤芯

### — 反冲洗


反冲洗是为了彻底排出截留在高超滤膜细孔内的杂质,因此必须定时进行反冲洗。(建议每月最多进行一次)

1




未做反冲洗前的正常指示图。

2

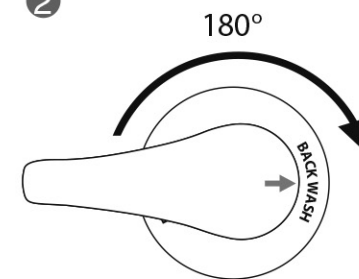

先把开关把手以180度转去BACKWASH处。

3

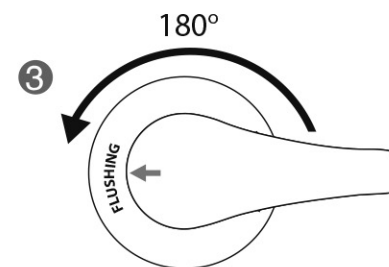

当做完反冲洗后,开关把手以180度转回FLUSHING处就可以。

# 故障与处理方法

编号	故障	原因	处理方法
1.	机身盖与固定盘漏水	A. 垫圈硬化 B. 水压过高, O型密封圈被冲出	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 更换垫圈</li> <li>● 在滤水系统前安装减压阀以减低水流量</li> </ul>
2.	水流变弱	A. 水压低 B. 是否定时清洗芯 C. 原水太浑浊 D. 是否安装错误	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 需加一个泵以增加流量</li> <li>● 按时进行清洗,</li> <li>● 联络我们的客户服务热线协助</li> <li>● 请参考安装指南第三页</li> </ul>
3.	净水变浑浊与略黄	A. 原水太浑浊 B. 安装错误 C. 家中水管陈旧 D. 没有定时清洗 E. 滤芯逾期 F. 水压过高 G. 垫圈外漏水 H. 使用地下水 I. 滤膜破损	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 联络我们的客户服务热线协助</li> <li>● 请参考安装指南第三页</li> <li>● 更新水管, 使用净水之后, 逐渐恢复正常</li> <li>● 增加普通冲洗次数</li> <li>● 联络我们的客户服务热线协助</li> <li>● 在滤水系统前安装减压阀以减低水流量</li> <li>● 联络我们的客户服务热线协助</li> <li>● 建议先处理地下水後才使用</li> <li>● 更换新滤芯</li> </ul>
4.	冲洗滤芯时, 完全没有脏水	A. 安装错误	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 请参考安装指南第三页</li> </ul>

# Nesh声明

1. NESH Marketing Sdn.Bhd.保证顾客在购买时, 产品和其部份配件, 在材料与质量方面皆完好无缺。
2. 如果在保证期间, 产品因制造过程产生的瑕疵以及有缺陷的组件而无法正常工作, NESH授权经销商或服务夥伴会根据以下条例, 选择修理或更换产品。
3. 如果被退回的产品不符合以下的保用条例, NESH授权经销商或服务夥伴将保留徵收手续费的权利。

# 条例

1. 此有效保证由NESH授权经销商发行予最初购买者的产品原件证明。如果购买者的资料被删除或更改, NESH将保留拒绝保证服务的权利。
2. 根据NESH产品说明书, 此保证并不包括普通使用下产生的磨损或误用 ( 不限於普通和惯例的使用方式 ), 意外, 硬体修改或调整, 天灾或震动撞击所造成的损坏。
3. 此项保证并不包括非授权人士因安装, 修改, 维修或处理产品时所造成的损坏。
4. 此项保证并不包括因使用非 NESH品牌原装的配件所造成的损坏。
5. 除有限保证印本, 其他货品质量保证, 无论书写或口述皆无效。

# 特别提示

1. 产品使用期限依保养情况, 水质, 使用次数与数量而定。安装後保用期如下。
  - 水管 : 3 个月
  - Mini Membrane Queen及配件 : 1 年
2. 滤水系统发生故障时, 请勿自行拆卸, 否则视为人为损坏。
3. 请坚持选用NESH品牌之原装配件。
4. 请选用NESH提供或授权之专业安装技术员, 否则如有问题或损坏, 公司将不负责。